


Aristo® Mig 4004i Pulse

Könnyű, több eljárásos inverteres berendezések

- Nagy bekapcsolási tényező – hosszú varratok megszakítás nélkül
- Széles feszültségtűrés: 380 - 440 V ± 10%
- Generátor kompatibilis – terepen is használható
- Programozott szinergikus függvények szolgálják az optimális beállítást különböző anyag, huzalméret és védőgáz kombinációkra.
- Memória 10 (U6) vagy 255 (U82) paramétercsomagra
- Felhasználói szinergikus függvény (U82)
- Kúszóstart, gáz elő- és utóáramlás szolgálja a lágy, biztos kezdést, levesebb fröcsköléssel
- Kráteröltés, állítható huzal visszaolvadási és gáz utóáramlási idő
- Készenléti állapot – energiatakarékos

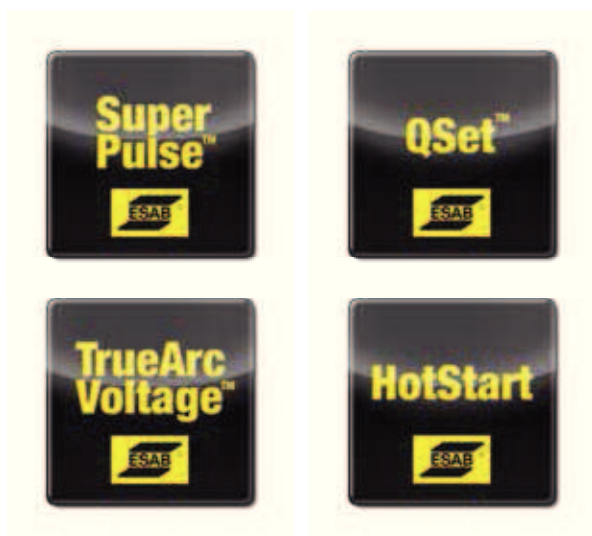

Műszaki adatok

Aristo® Mig 4004i Pulse

Tápfeszültség, V/Hz	380-440, 3-50/60
Biztosíték, késleltetett, A	20
Tápkábel, Ø mm ²	4 x 4
Áramtartomány, A	
MIG/MAG	16 - 400
MMA	16 - 400
TIG (LiveTIG)	4-400
Üresjárás feszültség, V	55
Üresjárás feszültség VRD, V	< 35
Üresjárás teljesítmény, W	137
Hatásfok max. áramnál, %	88
Teljesítménytényező max. áramnál	0.94
Méretek H x Sz x M, mm	610 x 250 x 445
Tömeg, kg	44.5
COOL 1-ve folyadék nélkül, kg	58
Környezeti hőmérséklet, °C	-10 to +40
Védettség	IP 23
Alkalmazási besorolás	S
Szigetelési osztály	H
Minősítés	CE

Terhelhetőség (MIG/MAG) 40 °C-on

60% bi., A/V	400 / 34
100% bi., A/V	300 / 29



U6 kezelőpult

- MIG/MAG impulzusív hegesztés
- QSet™ paraméteroptimalizáló
- Programozott szinergikus függvények
- 2/4 –ütemű pisztolykapcsoló vezérlés
- Végkráteröltés
- Állítható kúszóstart, Hot Start és huzal visszaolvadási idő
- Állítható gáz elő- és utóáramlási idő
- Gázpróba és huzalbefűzés
- Professzionális MMA hegesztés
- 10 memória hely
- Többnyelvű menü
- Határérték megadás, jelszó védelem



U8₂ Plus kezelőpult

- MIG/MAG impulzushegesztés SuperPulse™-zal
- Két előtoló irányítására is alkalmas
- Professzionális MMA hegesztés
- Programozott szinergikus függvények
- Saját szinergikus függvény képzése
- 2 / 4 ütemű pisztolykapcsoló vezérlés
- Kráteröltés
- Állítható kúszóstart, HotStart és huzal visszaolvadási idő
- Állítható gáz elő- és utóáramlási idő
- Gázpróba és huzalbefűzés
- 255 memóriahely
- Adatcsere USB csatlakozón keresztül
- Többnyelvű felhasználói felület
- Határérték megadás a beállított / mért értékekre



Ajánlott konfigurációk

Aristo® Mig 4004i Pulse + Aristo® Feed 3004 U6

Aristo® Mig 4004i Pulse	0465 152 881
Aristo® Feed 3004, U6	0460 526 886
Összekötő kábel, 1,7 m	0459 528 780
PSF™ 405, L=3,0m, léghűtéses	0458 401 882
4 kerekes kocsi	0462 151 880
Kocsi tartó	0463 125 880

Aristo® Mig 4004i Pulse + Aristo® Feed 3004w U6

Aristo® Mig 4004i Pulse	0465 152 881
Aristo® Feed 3004w, U6	0460 526 896
COOL 1 hűtőegység	0462 300 880
Összekötő kábel, 1,7 m	0459 528 780
PSF™ 410w, L=3,0m, vízhűtő	0458 400 883
4 kerekes kocsi	0462 151 880

Aristo® Mig 4004i Pulse + Aristo® Feed 3004 U8₂ Plus

Aristo® Mig 4004i Pulse	0465 152 881
Aristo® Feed 3004	0460 526 881
Aristo® U8 ₂ Plus	0460 820 881
Összekötő kábel, 1,7 m	0459 528 780
PSF™ 405, L=3,0m, léghűtéses	0458 401 882
4 kerekes kocsi	0462 151 880
Kocsi tartó	0463 125 880

Aristo® Mig 4004i Pulse + Aristo® Feed 3004w U8₂ Plus

Aristo® Mig 4004i Pulse	0465 152 881
Aristo® Feed 3004w	0460 526 891
COOL 1 hűtőegység	0462 300 880
Aristo® U8 ₂ Plus	0460 820 881
Összekötő kábel, 1,7 m	0459 528 780
PSF™ 410w, L=3,0m, vízhűtéses	0458 400 882
4 kerekes kocsi	0462 151 880

Szállítási terjedelelem

5m hálózati kábel CEE dugvillával és 5m testkábel csatlakozókkal.