



A32 kezelőpult

- Caddy® Arc 251i számára
- TIG hegesztés LiveTig™ gyújtással
- Hot Start (állítható, rejtett menü)
- Arc Force (állítható, rejtett menü)
- ArcPlus™ II vezérlő
- Digitális kijelző
- Cseppentő hegesztés
- Távszabályozható




A34 kezelőpult

- Caddy® Arc 251i számára
- Választható elektródátípusok: bázikus - rutilos - cellulóz
- TIG hegesztés LiveTig™ gyújtással
- Hot Start (állítható)
- Arc Force (állítható)
- ArcPlus™ II vezérlő
- Digitális kijelző
- Cseppentő hegesztés
- Távszabályozható
- Paramétertároló (2x)

Kocsikat l. a [72]. oldalon.



Válszj

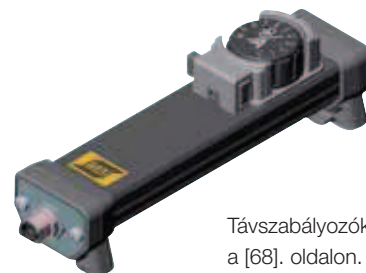

Távszabályozókat l. a [68]. oldalon.

Műszaki adatok	Caddy® Arc 151i	Caddy® Arc 201i	Caddy® Arc 251i
Tápellátás, V / f	230 / 1	230 / 1	400 / 3
Biztosíték, lomha. A	16	16	10
Beállítás MMA (A31), A	8 - 150	-	-
Beállítás MMA (A33), A	4 - 150	4 - 170	-
Beállítás MMA (A32/A34), A	-	-	4 - 250
Beállítás TIG (A33), A	4 - 150	4 - 220	-
Beállítás TIG, A	-	-	3 - 250
Üresjárás feszültség (A31), V	58 - 72	-	-
Üresjárás feszültség (A33), V	55 - 60	55 - 60	-
Üresjárás feszültség, V	-	-	65
Teljesítménytényező	0,99	0,99	0,94
Hatásfok, %	80	81	83
Méret, HxSxM, mm	418x188x208	418x188x208	418x188x208
Tömeg, kg	7,9	8,3	10,5
Védettség	IP 23	IP 23	IP 23
Alkalmazási besorolás	S	S	S

Terhelhetőség 40 °C-on, MMA

25% bi., A	150	170	-
30% bi., A	-	-	250
60% bi., A	100	130	190
100% bi., A	90	110	150

Terhelhetőség 40 °C-on, TIG

20% bi., A	-	220	-
25% bi., A	150	-	-
30% bi., A	-	-	250
60% bi., A	120	150	190
100% bi., A	110	140	150

Rendelési információk

Caddy®Arc 151i, A31	0460 445 881
Caddy®Arc 151i, A33	0460 445 883
Caddy®Arc 201i, A33	0460 445 884
Caddy®Arc 251i, A32	0460 300 880
Caddy®Arc 251i, A34	0460 300 881

Tartozékok Caddy® Arc

Válszj	0460 265 003
Két kerekű kocsi (5-10 l. palackhoz)	0459 366 885
TIG égő TXH™151V, 4m	0700 300 539
TIG égő TXH™151V, 8m	0700 300 545
TIG égő TXH™201V, 4m	0700 300 553
TIG égő TXH™201V, 8m	0700 300 556

Szállítási terjedelem:

3 m tápkábel, csatlakozóval, 3 m hegesztőkábel elektródafogóval, 3 m testkábel csipesszel